各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/index.html をご覧ください。

デジタルディスクレコーダー（9入力）

WJ-HD309/5 限

本体希望小売価格 **714,000**円
（税抜680,000円）

HDD容量 500GB（最大14.5 TB）

WJ-HD309/10 限

本体希望小売価格 **892,500**円
（税抜850,000円）

HDD容量 1TB（最大15 TB）

＜全モデルラックマウント金具付＞

9入力	絞込み検索
Wavelet	再生VMD
増設可	多画面フルレート
	カスケード接続
	SDカード対応

RBSS

（WJ-HD309/5のみ）

カメラ5 ～ 9台規模の監視システム構築に最適。

●アナログ映像出力カメラを最大9台接続して、デジタル高画質録画。
●別売システムコントローラーWV-CU650により検索、再生操作や1～6chに接続したプリセットコンビネーションカメラの操作が可能。

■定格　WJ-HD309/5　WJ-HD309/10

基本	電源／消費電力	AC100 V 50 Hz/60 Hz ／約75 W
	使用温度／湿度範囲	+5℃ ～ +45℃／ 85%未満
	圧縮方式	Waveletベース（独自方式）
	内蔵ハードディスクドライブ	500 GB（250 GB×2）〈WJ-HD309/5〉1 TB（500 GB×2）〈WJ-HD309/10〉
	寸法	420 mm（幅）×88 mm（高さ）×350 mm（奥行き）（ゴム足、突起部除く）
	質量／仕上げ	約9 kg ／前面パネル樹脂部：エフェクトブルーメタリック　ソリッドメタリック塗装　前面パネル金属部：ソリッドシルバー塗装
入出力端子	映像入力端子	1 V[P-P]/75 Ω,9系統（1 CH～9 CH）（BNC）制御信号多重、6系統（1 CH～6 CH）
	カスケード入力端子	1 V[P-P]75 Ω（BNC）
	映像出力端子	1 V[P-P]/75 Ω、アクティブループスルー出力、8系統（1 CH~8 CH）（BNC）※1 1 V[P-P]/75 Ω、自動終端ループスルー出力、1系統（9 CH）（BNC）
	モニター出力端子	1 V[P-P]/75 Ω、2系統（BNC）
	モニター（VGA）端子	RGB出力、1系統（D-sub 15ピン）
	S映像出力端子	Y= 1 V[P-P]/75 Ω、C= 0.286 V[P-P]/75 Ω、1系統
	前面映像出力端子	1 V[P-P]/75 Ω、1系統（RCAピン）
	音声入力端子	−10 dBV 10 kΩ、不平衡、4系統（RCAピン）
	音声出力端子	−10 dBV 600 Ω、不平衡、2系統（RCAピン）※8
	増設端子	高速シリアルインターフェース（理論値480 Mbps）、1系統
	コピー端子	高速シリアルインターフェース（理論値480 Mbps）、2系統
	コントロール端子	緊急録画入力※2、コピー端子接続機器残量警告出力※3、HDD異常出力※3、カメラ異常出力※3、異常出力※3、停電処理完了出力※4、時刻合わせ入出力※5、シーケンス切換入出力※5、停電検出入力※2、外部録画モード切換※2（D-sub25ピン、+5 V出力※6）
	アラーム端子	1 ～ 9CHアラーム入力※2、1 ～ 9CHアラーム出力※3、アラーム復帰入力※2、アラームサスペンド入出力※5（D-sub25ピン）
	RS485ポート／ DATA	RS485準拠（4線式／2線式※7）、2系統（RJ-11）／RS485準拠、2系統（RJ-11）
	シリアル／ネットワークポート	RS232C準拠、1系統（D-sub 9ピン）／10Base-T/100Base-TX（RJ45コネクター）

※1：本機の電源が入っていない場合、映像入力があっても映像は出力されません。
※2：無電圧メーク接点入力　50 kΩ　+5 Vプルアップ　※3：オープンコレクタ出力DC24 V 100 mA以内　※4：High（+12 V、6.3 mA）　※5：※2、※3のどちらか（SETUP MENUの設定によります）　※6：最大350 mA　※7：モードスイッチで切り換え可能　※8：前面パネル、後面パネルに1端子ずつあります。同じ音声が出力されます。

■寸法図　単位：mm

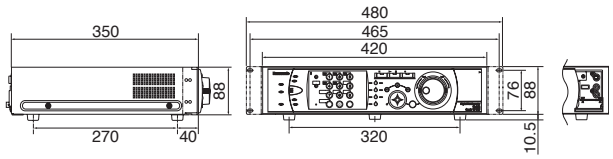

■関連機器

品　名	品　番	本体希望小売価格
システムコントローラー	WV-CU650	168,000円（税抜160,000円）

●ハードディスクは消耗品です。116ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

■関連機器について…… 88ページ（組み合わせ早見表をご参照）

本製品は、規制対象貨物（または技術）に該当します。 …… 115ページをご参照

増設ユニット＜シルバーメタリック色＞

WJ-HDE350/4L 限 （500 GB×4台=2 TB）

オープン価格

＜全モデルラックマウント金具付＞

ハードディスク容量増設用ユニット。

●デジタルディスクレコーダー WJ-HD350シリーズ［生産完了］、WJ-HD309シリーズ、ネットワークディスクレコーダー DG-ND300Aシリーズに接続してハードディスク容量を拡張。
●RAID5運用が可能。1台のハードディスクが故障しても映像データを復元できます。

■定格　WJ-HDE350/4L

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	約85 W（ハードディスクドライブ4台搭載時）
インターフェース	高速シリアルインターフェース理論値480 Mbps　4ピンコネクタ
使用温度範囲	+5℃ ～ +45℃
外形寸法	420 mm（幅）×88 mm（高さ）×350 mm（奥行き）（ゴム足、突起部含まず）
質量／仕上げ	約9.6 kg（ハードディスクドライブ4台搭載時）／ パネル／前面パネル樹脂部：ソリッドメタリック塗装、前面パネル金属部：ソリッドシルバー塗装　カバー／上カバー：ソリッドメタリック表面印刷鋼板

■寸法図　単位：mm

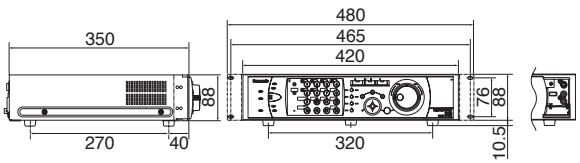

●ハードディスクは消耗品です。116ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

本製品は、規制対象貨物（または技術）に該当します。 …… 115ページをご参照

内蔵HDDのインターフェース変更について

HDDのインターフェース形式の主流が、パラレルATAからシリアルATAへと変っており、パナソニックでは下記商品を既に内蔵HDDをシリアルATAタイプに変更して出荷しております。

◎シリアルATAタイプHDD搭載商品

- デジタルディスクレコーダー WJ-HD350シリーズ　2008年8月生産分より
- 増設ユニット WJ-HDE350シリーズ　2008年8月生産分より
- ネットワークディスクレコーダー DG-ND300Aシリーズ　2008年11月生産分より
- デジタルディスクレコーダー WJ-HD150シリーズ　2008年12月生産分より

〈増設ユニットの接続について〉

従来のパラレルATAタイプの本体、増設ユニットには、シリアルATAタイプの増設ユニットを接続して使用できます。

パラレルATAはP-ATA、シリアルATAはS-ATAと表記される場合があります。
パラレルATAは、別名IDEドライブとも呼ばれてます。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。